

LUXLITE®

2025

SUPLEMENTO



ILUMINACIÓN LED

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL | ILUMINACIÓN INDUSTRIAL | ILUMINACIÓN COMERCIAL

www.luxlite.com

PRODUCTOS SOLARES

1000 lm

cód. SOL0001

Lámpara tipo cobra*

Material
ABS



6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Capacidad de carga 4Ah	Tipo de batería LiFePO4 - 26650

2000 lm

cód. SOL0002

Lámpara tipo cobra*

Material
ABS



6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Capacidad de carga 8Ah	Tipo de batería LiFePO4 - 26650

3000 lm

cód. SOL0003

Lámpara tipo cobra*

Material
ABS



6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 3000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Capacidad de carga 10Ah	Tipo de batería LiFePO4 - 32700



Accesorios opcionales

cód. COM0259

Brazo metálico para lámparas tipo cobra solares

600 lm

cód. SOL0004 cód. SOL0005

Lámpara de pared reflector *

Material
ABS



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 600 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Capacidad de carga 1.8Ah	Tipo de batería Li-ion - 18650

800 lm

cód. SOL0006 cód. SOL0007

Lámpara de pared reflector *

Material
ABS



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 800 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Capacidad de carga 1.8Ah	Tipo de batería Li-ion - 18650

cód. SOL0008

Lámpara de jardín*

Material
ABS



6500K/3000K
Luz CCT

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 600 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Capacidad de carga 1.8Ah	Tipo de batería Li-ion - 18650

Sensor de iluminación incorporado (fotocelda)*

Autonomía

Código	Autonomía (Full)	Autonomía (Auto/10%)	Recarga (horas de sol)
SOL0001	~1.3 h	~12.8 h	3-4 h
SOL0002	~2.6 h	~25.6 h	4-5 h
SOL0003	~3.2 h	~32 h	3-4 h
SOL0004 SOL0005	~40 min	~6 h	4-5 h
SOL0006 SOL0007	~1 h	~8 h	3-4 h
SOL0008	~1.1 h	~11 h	5-6 h

BOMBILLOS LED

3W **BASE E26**

cód. LED0263 **cód. LED0264**

Bomb A19



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 300 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

5W **BASE E26**

cód. LED0240 **cód. LED0241**

Bomb A-55



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 500 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

7W **BASE E26**

cód. LED0242 **cód. LED0243**

Bomb A-55



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 700 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w



9W **BASE E26**

cód. LED0244 **cód. LED0245**

Bombillo A60



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 900 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

12W **BASE E26**

cód. LED0246 **cód. LED0247**

Bombillo A60



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1200 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

15W **BASE E26**

cód. LED0458 **cód. LED0459**

Bombillo LED A70



6500K
Luz Blanca


2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1500 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 100 lm/w

22W **BASE E26**

cód. LED0454

Bombillo LED Circular

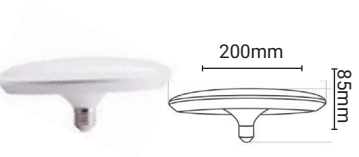

6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP44	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2200 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

9W **BASE E26**

cód. LED0296

Bombillo A26



2700K
Luz Amarilla




Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 810 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

5W **BASE E26**

cód. LED0115

Bombillo A19




6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 450 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

5W **BASE E26**

cód. LED0389

Bombillo A19 LED filamento




6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 450 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-130V	Eficiencia luminica 90 lm/w

12W **BASE E26**

cód. LED0548 **cód. LED0549**

Bombillo A19 LED filamento



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1080 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-130V	Eficiencia luminica 90 lm/w

BOMBILLOS LED



2W

BASE E26

cód. LED0401

Bombillo C35 LED filamento



2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
180 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-130V


Eficiencia luminica
90 lm/w

2W

BASE E12

cód. LED0402

Bombillo C35 LED filamento



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
180 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-130V

Eficiencia luminica
90 lm/w

3W

BASE GX5.3

cód. LED0044

Bombillo MR16



6500K
Luz Blanca

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
270 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-240V

Eficiencia luminica
90 lm/w

3W

BASE GX5.3

cód. LED0045

Bombillo MR16



2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
270 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-240V


Eficiencia luminica
90 lm/w

5W

BASE GX5.3

cód. LED0113

Bombillo MR16



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
450 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-240V


Eficiencia luminica
90 lm/w

5W

BASE GX5.3

cód. LED0248

cód. LED0249



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
450 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC120V

Eficiencia luminica
90 lm/w

8W

BASE E26

cód. LED0131

cód. LED0132

Bombillo PAR20



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
720 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 70°C

Voltaje
AC100-240V

Eficiencia luminica
90 lm/w

12W

BASE E26

cód. LED0133

cód. LED0134

Bombillo PAR30



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
1080 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 70°C

Voltaje
AC100-240V

Eficiencia luminica
90 lm/w

18W

BASE E26

cód. LED0135

cód. LED0136

Bombillo PAR38



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección
IP20

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
1620 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 70°C

Voltaje
AC100-240V


Eficiencia luminica
90 lm/w

16W

BASE E26

cód. LED0052

Bombillo PAR38

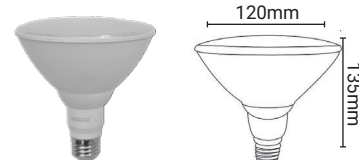

6500K
Luz Blanca

Grado de Protección
IP65

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
1440 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 70°C

Voltaje
AC100-240V

Eficiencia luminica
90 lm/w

BOMBILLOS LED

30W BASE E26

cód. LED0471

Bombillo HP LED



6500K
Luz Blanca

Adaptador E40 incluido

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática 80-90 CRI
Total Lúmenes 3000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

BASE E26

40W

cód. LED0472

Bombillo HP LED



6500K
Luz Blanca

Adaptador E40 incluido

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática 80-90 CRI
Total Lúmenes 4000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

BASE E26

50W

cód. LED0475

Bombillo HP LED



6500K
Luz Blanca

Adaptador E40 incluido

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática 80-90 CRI
Total Lúmenes 5000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

18W

cód. LED0546

cód. LED0547

Panel LED cuadrado/ circular



Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1620 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w


SOBREPONER LED

24W

cód. LED0422

cód. LED0423

Panel LED cuadrado



6500K
Luz Blanca

2700K
Luz Amarilla


Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

24W

cód. LED0511

cód. LED0512

Panel LED cuadrado



6500K
Luz Blanca


2700K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

20W

cód. LED0506

Lámpara de techo LED



3000K
Luz Amarilla


Color Blanco

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

20W

cód. LED0507

Lámpara de techo LED



3000K
Luz Amarilla


Color Negro

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 100 lm/w

30W

cód. LED0542

Lámpara LED sobreponer cuadrada



Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2700 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

24W

cód. LED0543

Lámpara LED sobreponer circular




Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

24W

cód. LED0544

Lámpara LED sobreponer circular

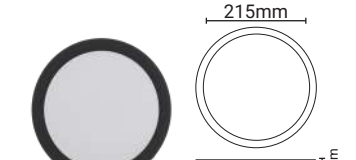

Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

30W

cód. LED0545

Lámpara LED sobreponer circular



Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2700 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

EMPOTRABLES LED

3W

cód. LED0406 **cód. LED0407**

Panel LED Circular



6500K Luz Blanca **3000K Luz Amarilla**

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 270 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

6W

cód. LED0408 **cód. LED0409**

Panel LED Circular



6500K Luz Blanca **3000K Luz Amarilla**

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 540 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

12W

cód. LED0410

Panel LED Circular



Luz CCT ○ 6500K ○ 4000K ○ 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1080 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

18W

cód. LED0412

Panel LED Circular



Luz CCT ○ 6500K ○ 4000K ○ 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1620 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

24W

cód. LED0456

Panel LED Circular



Luz CCT ○ 6500K ○ 4000K ○ 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

30W

cód. LED0536

Panel LED Circular




Luz CCT ○ 6500K ○ 4000K ○ 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2700 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

40W

cód. LED0531

Lámpara LED empotrable cuadrada




Luz CCT ○ 6500K ○ 4000K ○ 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 3400 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 85 lm/w

5W

cód. LED0276

Lámpara Empotrable 5p



6400K Luz Blanca

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 450 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 90 lm/w

10W

cód. LED0290 **cód. LED0278**

Lámpara Empotrable 5p



6400K Luz Blanca

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 900 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 90 lm/w

12W

cód. LED0069

Lámpara Empotrable 4p




3000K Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1080 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 90 lm/w

16W

cód. LED0072 **cód. LED0071**

Lámpara Empotrable 5p




6500K Luz Blanca **3000K Luz Amarilla**

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1440 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 90 lm/w

24W

cód. LED0073

Lámpara Empotrable 7p



3000K Luz Amarilla


Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 90 lm/w

EMPOTRABLES LED

7W

cód. LED0525

Lampára LED empotrable




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 560 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 80 lm/w

9W

cód. LED0526

Lampára LED empotrable




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 720 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 80 lm/w

15W

cód. LED0527

Lampára LED empotrable




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1200 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 80 lm/w

6W

cód. LED0537

Lampára LED empotrable cuadrada




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 540 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

12W

cód. LED0538

Lampára LED empotrable cuadrada




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1080 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

18W

cód. LED0539

Lampára LED empotrable cuadrada




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1620 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

24W

cód. LED0540

Lampára LED empotrable cuadrada




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2160 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

30W

cód. LED0541

Lampára LED empotrable cuadrada




Luz CCT 6500K 4000K 3000K

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2700 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

12W

cód. LED0551

Lamp. Anti deslumbrante




6500K Luz Blanca 3000K Luz Amarilla

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1500 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 125 lm/w

18W

cód. LED0553

Lamp. Anti deslumbrante




6500K Luz Blanca 3000K Luz Amarilla

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2250 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 125 lm/w

24W

cód. LED0555

Lamp. Anti deslumbrante




6500K Luz Blanca 3000K Luz Amarilla

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 3000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 125 lm/w

30W

cód. LED0557

Lamp. Anti deslumbrante



6500K Luz Blanca 3000K Luz Amarilla

Grado de Protección IP33	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 3750 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 125 lm/w


DECORATIVAS LED



20W

cód. LED0482

Lamp LED pared 2x10w Negra.




3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo -25°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 100 lm/w

20W

cód. LED0481

Lamp LED pared 2x10w Blanca.




3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo -25°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 100 lm/w

12W

cód. LED0480

Lamp LED pedestal




3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1200 lm	Temperatura de trabajo -25°C ~ 45°C
Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 100 lm/w

28W

cód. LED0486

LED lineal flood



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 2240 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

14W

cód. LED0488

LED lineal flood



6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 1120 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

21W

cód. LED0490

LED lineal modular



6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 1680 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

7W

cód. LED0492

Spot LED movil



6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 560 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

14W

cód. LED0494

Spot LED movil



6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 1120 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

7W

cód. LED0496

Spot LED movil



6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 560 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

21W

cód. LED0498

Spot LED movil



6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 560 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w

10W

cód. LED0500

LED Colgante



3000K
Luz Amarilla

6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP20	Índice de Reprod. Cromática >90
Total Lúmenes 800 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje DC 48V	Eficiencia luminica 80 lm/w




cód. COM0214

Kit suspensión riel magnético

cód. COM0224

Clip de fijación

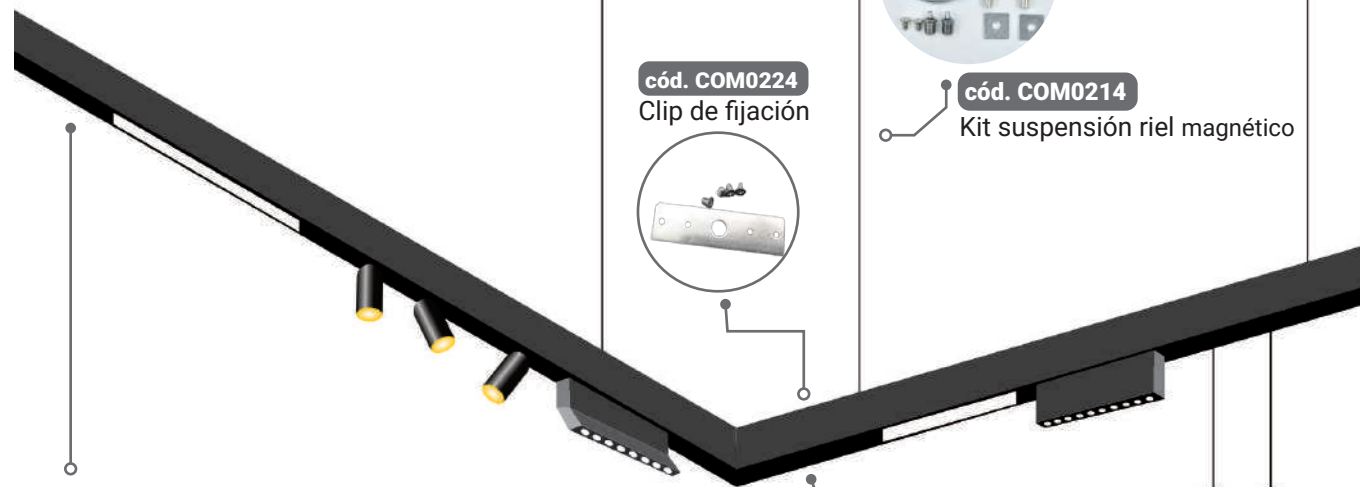

180W

cód. BAL0207

Driver para riel magnético



Grado de Protección
IP20

Factor de potencia
0.55

Voltaje salida
DC 48V

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje entrada
AC100-240V

Potencia nominal
180w max

cód. COM0222

Conector L horizontal

cód. COM0223

Conector L vertical



cód. COM0218

Riel magnético Sobreponer / Colgante.

1.5 Mts. Color Negro

cód. COM0220

Conector eléctrico para riel magnético



cód. COM0215

Conector L vertical



cód. COM0217

Riel magnético Empotrable

1.5 Mts. Color Negro

cód. COM0216


Conector L horizontal



cód. COM0213

Conector eléctrico para riel magnético




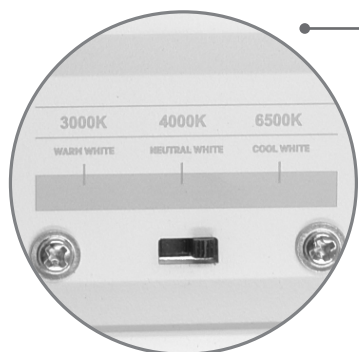


cód. COM0226
Kit de suspensión



Luz CCT - (Temperatura de Color Correlacionada)





3000k
Luz cálida



4000k
Luz neutra



6500k
Luz blanca

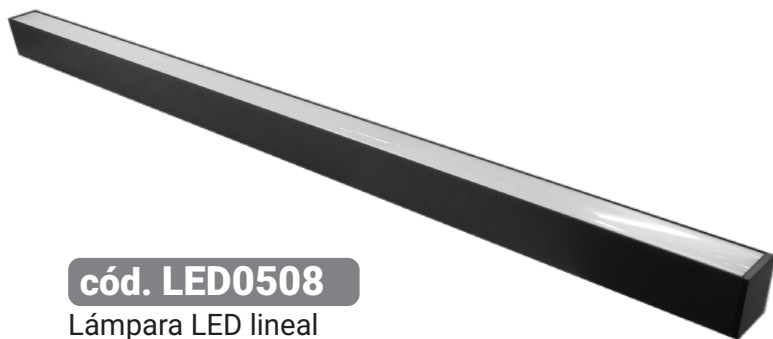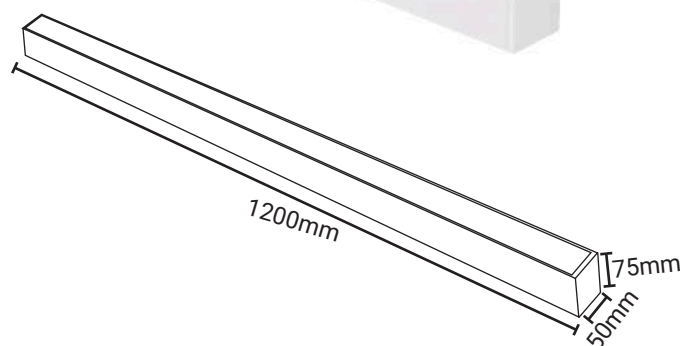

cód. LED0508

Lámpara LED lineal

30W

Color Negro

Grado de Protección IP33	Indice de Reprod. Cromatica CRI>80
Total Lúmenes 3200 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-245V	Eficiencia lumínica 110 lm/w



cód. LED0509

Lámpara LED lineal


30W

Color Blanco

Grado de Protección IP33	Indice de Reprod. Cromatica CRI>80
Total Lúmenes 3200 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-245V	Eficiencia lumínica 110 lm/w



Accesorio incluido



cód. COM0225

Conector L

10W

cód. COM0227

Conector L

Grado
de Protección
IP33


Total Lúmenes
1100 lm

Voltaje
AC100-245V

Indice de Reprod.
Cromatica
CRI>80

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Eficiencia lumínica
110 lm/w



CINTA LED COB 120V



cód. LED0514



cód. LED0518



cód. LED0513



cód. LED0521



cód. LED0522



cód. LED0520



15W

1 MTS

3M

Cinta Adhesiva

15W

5 MTS


Blister Kit

3M

Grado de Protección IP67	Indice de Reprod.Cromatica CRI>80
Total Lúmenes 1000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC 110V	Eficiencia lumínica 66 lm/w
Corte 10CM	Tipo de LED COB

Grado de Protección IP67	Indice de Reprod.Cromatica CRI>80
Total Lúmenes 1000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC 110V	Eficiencia lumínica 66 lm/w
Corte 10CM	Tipo de LED COB

ACCESORIOS COB 120V

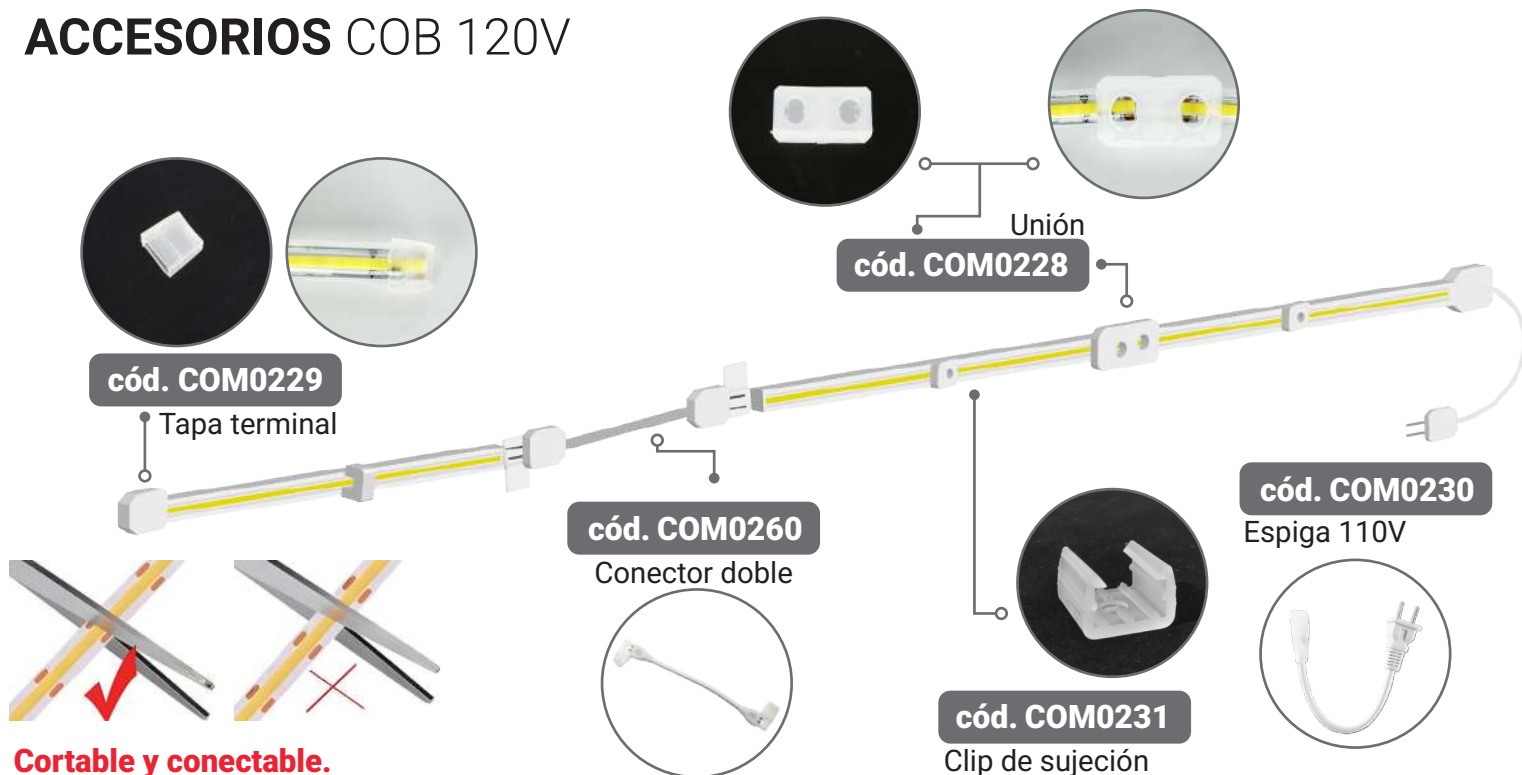

Cortable y conectable.

Cada 100 mm es un punto de corte, a lo largo el cual le permite cortar o conectar la tira según la necesidad de su proyecto.

CINTA LED COB STRIP LED 24V



cód. LED0514



cód. LED0515



cód. LED0517



cód. LED0519

Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

12W

10 MTS

3M

Cinta Adhesiva

Grado de Protección
IP20

Indice de Reprod. Cromatica
CRI>80

Total Lúmenes
1200 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
DC 24V

Eficiencia lumínica
100 lm/w

Corte
3CM

Tipo de LED
COB



ACCESORIOS COB STRIP LED 24V



cód. COM0246

Conector con cable




Cortable y conectable.

Cada 30 mm es un punto de corte, a lo largo el cual le permite cortar o conectar la tira según la necesidad de su proyecto.




Conector de doble

cód. COM0248



cód. COM0244

Unión




cód. COM0247

Conector en forma de L

MANGUERA LUMINOSA LED



cód. LED0140
12000K Luz Verde



cód. LED0141
6500K Luz Blanca

15W

Carrete de 50 Mts.




Grado de Protección IP65	Índice de Reprod.Cromatica CRI>80
Total Lúmenes 1350 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 60°C
Voltaje AC100 - 240v	Eficiencia lumínica 90 lm/w
Corte 100CM	Tipo de LED SMD


Aplicaciones

- Contorno fachadas
- Iluminación indirecta
- Iluminación exterior
- Jardines
- Señalización
- Rótulos

Unidad de Ventas - Por Metro

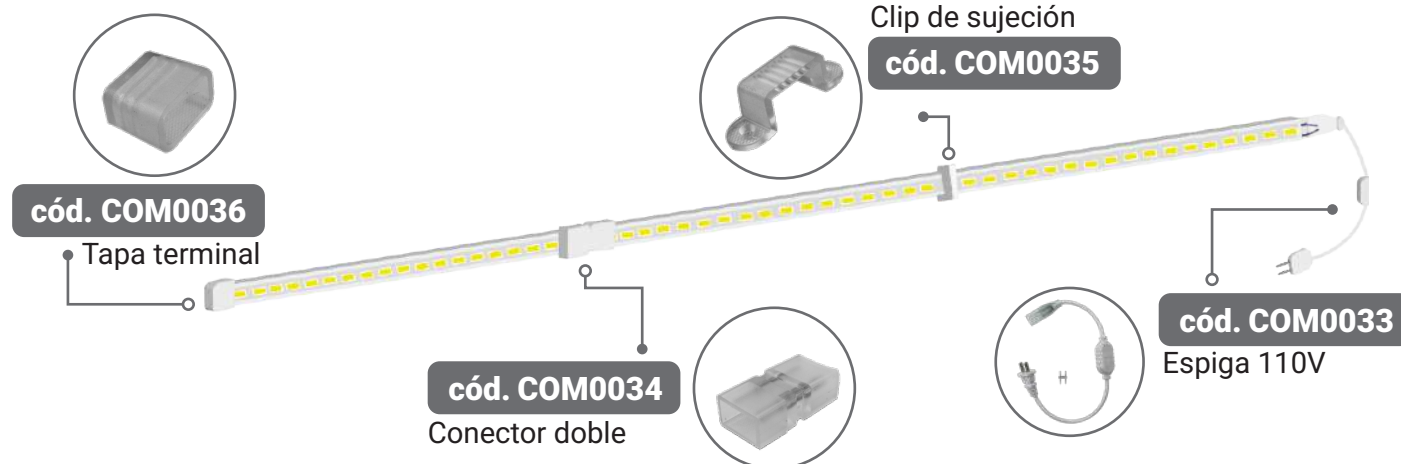


ACCESORIOS PERFILES



cód. COM0238
Conector perfiles L
vertical




cód.COM0236
Conector perfiles

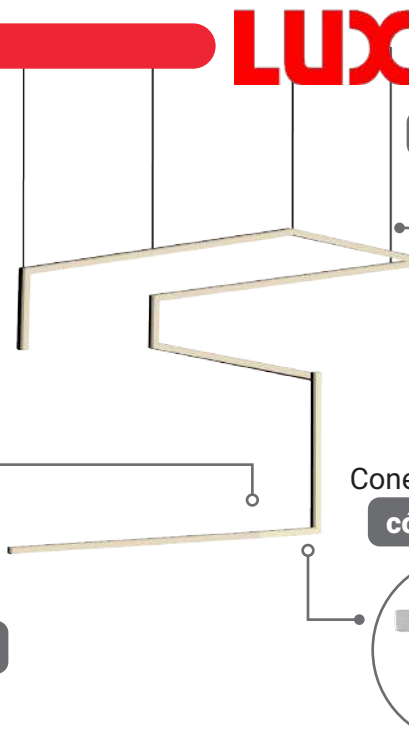


cód. COM0239
Kit suspension para
perfiles



Conector perfiles L
cód. COM0237




PERFILES

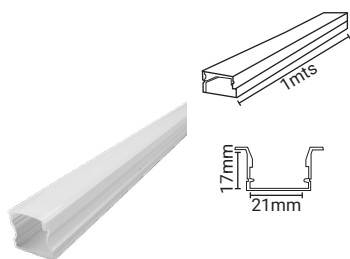


cód. COM0232
Perfil Sobreponer
Color Gris

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico




cód. COM0233
Perfil Empotrable / suspender
Color Gris

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico
Accesorio incluido Clip para cielo falso	




cód. COM0234
Perfil Sobreponer
Color Negro

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico

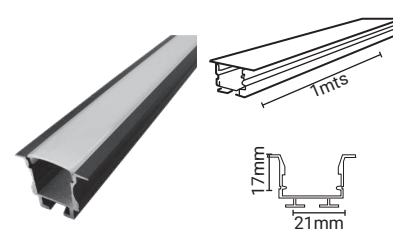


cód. COM0235
Perfil Empotrable / suspender
Color Gris

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico
Accesorio incluido Clip para cielo falso	

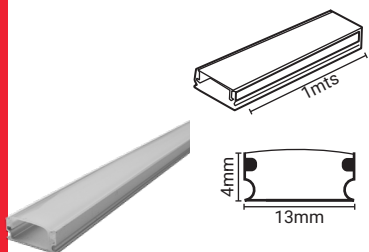


cód.COM0249
Perfil Sobreponer
Color Gris

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico




cód. COM0250
Perfil Sobreponer
Color Negro

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico

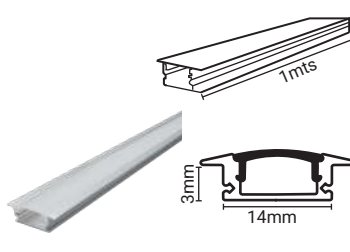

cód. COM0251
Perfil Empotrable
Color Blanco


Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico

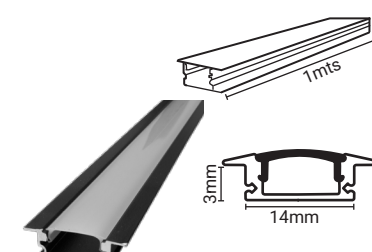

cód. COM0252
Perfil Empotrable
Color Negro

Longitud 1 mt.	Tipo difusor Nevado
Material Aluminio	Cobertor Acrílico

DRIVERS COB STRIP LED 24V




cód. BAL0208

Driver AC 110 - 264V

120W

Grado de Protección IP20	Material Aluminio
Voltaje salida DC24V	Marca LUXLITE
Voltaje Entrada AC110-264V	Potencia nominal 120w max

10 mts. max. cinta LED COB 24V

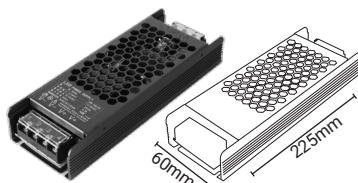


cód. BAL0209

Driver AC 110 - 264V

240W

Grado de Protección IP20	Material Aluminio
Voltaje salida DC24V	Marca LUXLITE
Voltaje Entrada AC110-264V	Potencia nominal 240w max

20 mts. max. cinta LED COB 24V

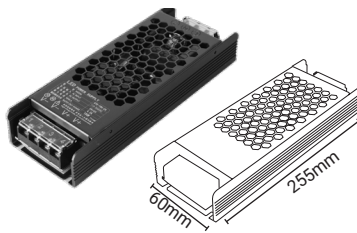

cód. BAL0210

Driver AC 110 - 264V

360W

Grado de Protección IP20	Material Aluminio
Voltaje salida DC24V	Marca LUXLITE
Voltaje Entrada AC110-264V	Potencia nominal 360w max

30 mts. max. cinta LED COB 24V



DIMMERS COB STRIP LED 24V


cód. COM0242

Dimmer CCT

30 A

Potencia nominal 30 A	Material Aluminio
Voltaje salida DC5-24V	Accesorio Incluido Mando a distancia táctil
Voltaje Entrada DC5-24V	Tipo de aplicación COB 24V

50 mts. max. cinta LED COB 24V

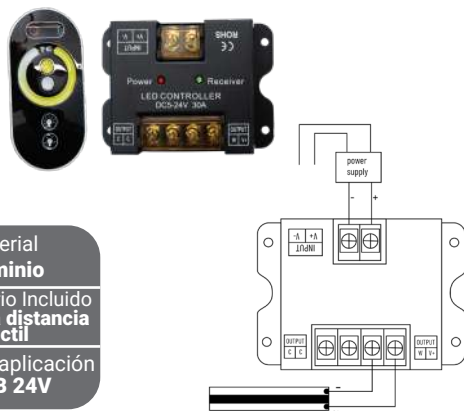

cód. COM0243

Dimmer

30 A

Potencia nominal 30 A	Material Aluminio
Voltaje salida DC5-24V	Accesorio Incluido Mando a distancia
Voltaje Entrada DC5-24V	Tipo de aplicación COB 24V

50 mts. max. cinta LED COB 24V



DIMMERS COB STRIP LED 120V

cód. COM0256

Dimmer analógico

10 MTS

Grado de Protección IP20	Material PVC
Voltaje salida AC110V	Potencia nominal 1.2 A
Voltaje Entrada AC110V	Potencia nominal 150w max

10 mts. max. cinta LED COB 110V



cód. COM0257

Dimmer analógico

30 MTS

Grado de Protección IP20	Material PVC
Voltaje salida AC110V	Potencia nominal 1.2 A
Voltaje Entrada AC110V	Potencia nominal 400w max

30 mts. max. cinta LED COB 110V



cód. COM0258

Dimmer analógico

50 MTS

Grado de Protección IP20	Material Aluminio
Voltaje salida AC110V	Potencia nominal 1.2 A
Voltaje Entrada AC110V	Potencia nominal 1000w max

50 mts. max. cinta LED COB 110V





120° Angulo de iluminación


cód. LED0528

LAMPARA LED

25W

Color cálido

Grado de Protección IP65	Indice de Reprod. Cromática >75 CRI
Total Lúmenes 3000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 140 lm/w

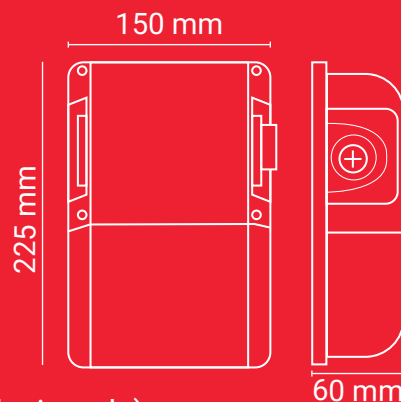

Luz CCT - (Temperatura de Color Correlacionada)



3000k
Luz cálida



4000k
Luz neutra




6500k
Luz blanca



Guía de selección de potencia y CCT


Advertencia

1. Seleccione el CCT y el voltaje antes de la operación.




2. La tapa debe volver a enroscarse después de seleccionar CCT y potencia.


Potencia



Fotocelda




CCT



TUBO LED


9W BASE G13		18W BASE G13		18W BASE G13		9W BASE G13	
cód. LED0434	cód. LED0435	cód. LED0430	cód. LED0431	cód. LED0429		cód. LED0432	
Tubo LED de vidrio		Tubo vidrio claro		Tubo vidrio frost		Tubo LED de vidrio Frost	
600mm * 28mm		1200mm * 26mm		1200mm * 28mm		600mm * 26mm	
6500K Luz Blanca	3000K Luz Amarilla	6500K Luz Blanca	3000K Luz Amarilla	3000K Luz Amarilla		6500K Luz Blanca	
Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >72.70 CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >72.70 CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 810 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C	Total Lúmenes 1,620.00 lm	Temperatura de trabajo 20°C-55°C	Total Lúmenes 1,620.00 lm	Temperatura de trabajo 20°C-55°C	Total Lúmenes 810 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje 100-240v	Eficiencia luminica 90 lm/w

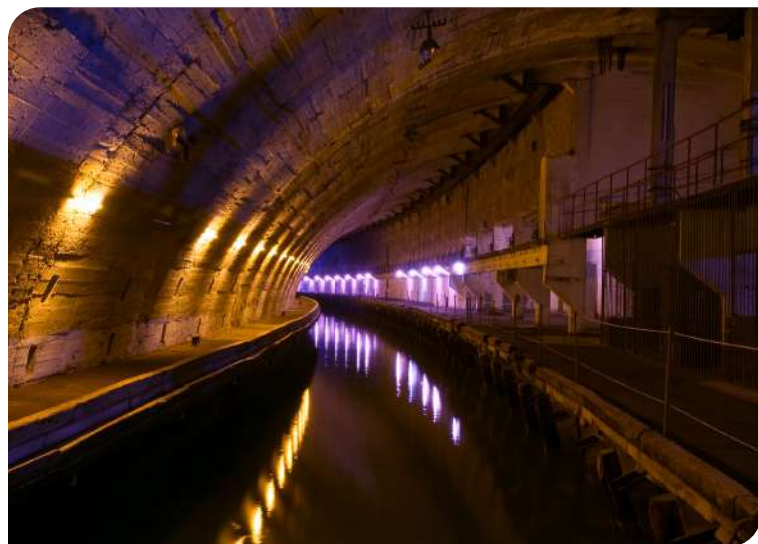


18W BASE G13		18W BASE G5	
cód. LED0428		cód. LED0386	
Tubo LED de vidrio Frost		Tubo LED T5	
1200mm * 26mm		1200mm * 20mm	
6500K Luz Blanca		6500K Luz Blanca	
Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1620 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C	Total Lúmenes 1620 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje AC100-130V	Eficiencia luminica 90 lm/w

18W BASE G13		40W BASE F8		10W		18W	
cód. LED0433		cód. LED0388		cód. LED0190		cód. LED0189	
Tubo vidrio frost		Tubo LED nevado		Lamp aluminio T5 nevado		Lamp aluminio T5 nevado	
1200mm * 26mm		2400mm * 26mm		870mm		1200mm * 26mm	
3000K Luz Amarilla		6500K Luz Blanca		6500K Luz Blanca		6500K Luz Blanca	
Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >73.30 CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80 CRI	Grado de Protección IP40	Indice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1,620.00 lm	Temperatura de trabajo 10°C-40°C	Total Lúmenes 3600 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 40°C	Total Lúmenes 900 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C	Total Lúmenes 1620 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje AC85-265V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w	Voltaje AC100-240V	Eficiencia luminica 90 lm/w

CONTRA POLVO Y HUMEDAD

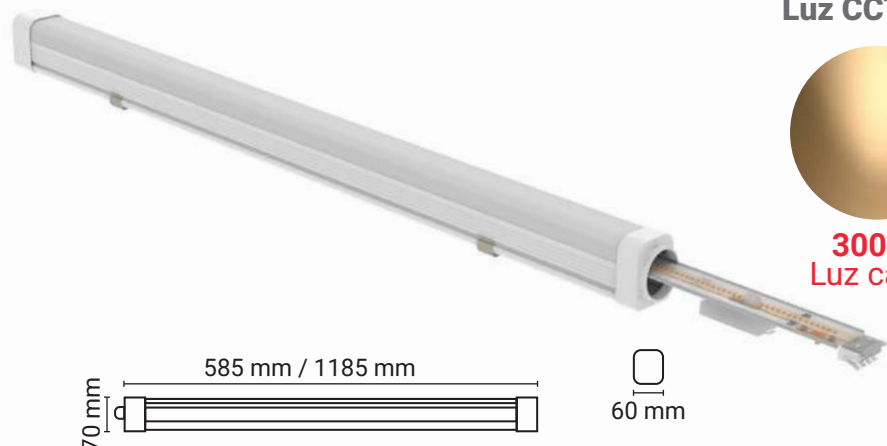

Luz CCT - (Temperatura de Color Correlacionada)



3000k
Luz cálida



4000k
Luz neutra



6500k
Luz blanca

cód. LED0523

60 Cm

cód. LED0524

120 Cm.

20W

FP. > 0.90

Grado de Protección
IP65

Índice Reprod. Cromática
CRI>80

Total Lúmenes
2400 lm

Temperatura trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-240V

Eficiencia lumínica
120 lm/w

40W

FP. > 0.90

Grado de Protección
IP65

Índice Reprod. Cromática
CRI>80

Total Lúmenes
4800 lm

Temperatura trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-240V

Eficiencia lumínica
120 lm/w

LÁMPARAS COMERCIALES LED

40W

cód. LED0119

Panel de aluminio 2X2



6500K
Luz Blanca

Grado de Protección
IP33

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
4000 lm

Temperatura de trabajo
15°C-45°C

Voltaje
AC95V-240V

Eficiencia lumínica
100 lm/w

Accesorios opcionales * **


cód. COM0255

Marco para sobreponer 2X2

40W

cód. LED0425

Panel Grille LED 2x2

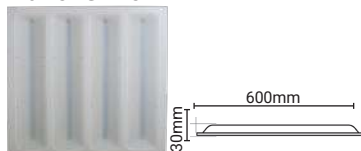

6500K
Luz Blanca

Grado de Protección
IP33

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
3600 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
90 lm/w

Accesorios opcionales * **

cód. COM0241

Marco para sobreponer 2X2

72W

cód. LED0424

Panel LED de aluminio 2x4



6500K
Luz Blanca

Grado de Protección
IP33

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
6480 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
90 lm/w

Accesorios opcionales * **

cód. COM0240

Marco para sobreponer 2X4

40W

cód. LED0550

Panel LED de aluminio 2x2



Luz CCT ○ 6500K ● 4000K ● 3000K

Grado de Protección
IP33

Índice de Reprod. Cromática
>80CRI

Total Lúmenes
4100 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC120-277V

Eficiencia lumínica
90 lm/w

Accesorio opcional

cód. COM0255

Marco para sobreponer 2X2

cód. COM0253

*Kit de suspensión



cód. COM0254

**Clip soporte para cielo falso



LÁMPARAS PARA TUBO LED

4X18W


BASE G13

cód. LUM1418

Lamp. sob. 2x4 parabolica

Aplicaciones

Áreas comerciales
Oficinas
Biblioteca

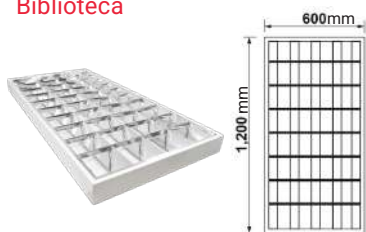

4X18W


BASE G13

cód. LUM1417

Lamp. emp. 2x4 parabolica

Aplicaciones

Áreas comerciales
Oficinas
Biblioteca



4X9W


BASE G13

cód. LUM1416

Lamp. sob. 2x2 parabolica

Aplicaciones

Áreas comerciales
Oficinas
Biblioteca

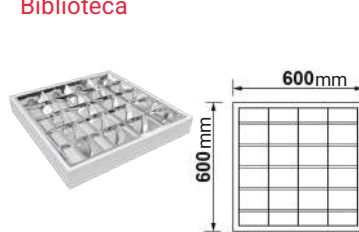

4X9W


BASE G13

cód. LUM1415

Lamp. emp. 2x2 parabolica

Aplicaciones

Áreas comerciales
Oficinas
Biblioteca

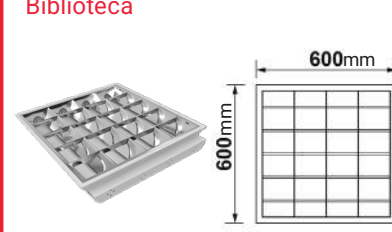

2X18W


BASE G13

cód. LUM1423

Lamp. sob. 1x4 parabolica

Aplicaciones

Áreas comerciales
Oficinas
Biblioteca



2X18W


BASE G13

cód. LUM1421

Lamp. emp. 1x4 parabolica

Aplicaciones

Áreas comerciales
Oficinas
Biblioteca



4X18W

BASE G13

cód. LUM1420

Lamp. emp. 2x4 acrílico

Áreas comerciales

Oficinas
Biblioteca



4X9W


BASE G13

cód. LUM1419

Lamp. emp. 2x4 acrílico

Áreas comerciales

Oficinas
Biblioteca

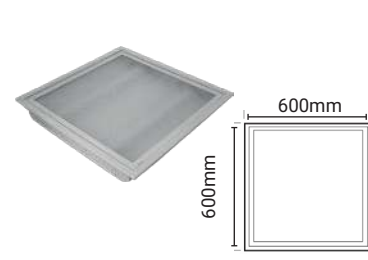

2X9W

BASE G13

cód. LUM1424

Lamp. IP65 para tubo LED

Aplicaciones

Sotanos
Parqueos
Producción



2X18W


BASE G13

cód. LUM1425

Lamp. IP65 para tubo LED

Aplicaciones

Sotanos
Parqueos
Producción



LÁMPARAS PARA TUBO LED

2X18W

BASE G5

cód. LUM0714


Lamp. regilla para tubo LED T5

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Biblioteca

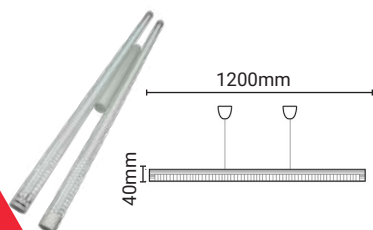

2X18W

BASE G5

cód. LUM1403


Lamp. arq. para tubo LED T5

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Biblioteca

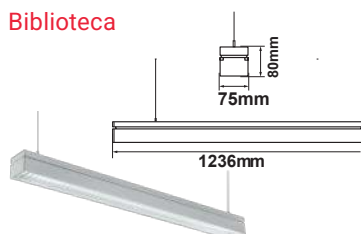

1X9W

BASE G13

cód. LUM1426


Lamp. liston 60cm para tubo LED

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Biblioteca



1x18W

BASE G13

cód. LUM1427

Lamp. Liston 120cm para tubo LED

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Biblioteca



2X18W

BASE G13

cód. LUM1429


Lamp. Liston 120cm para tubo LED

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Biblioteca



2X9W

BASE G13

cód. LUM1430


Lamp. regilla para tubo LED

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Tiendas



2X18W

BASE G13

cód. LUM1431



Lamp. regilla para tubo LED

Aplicaciones

Áreas comerciales

Oficinas

Tiendas

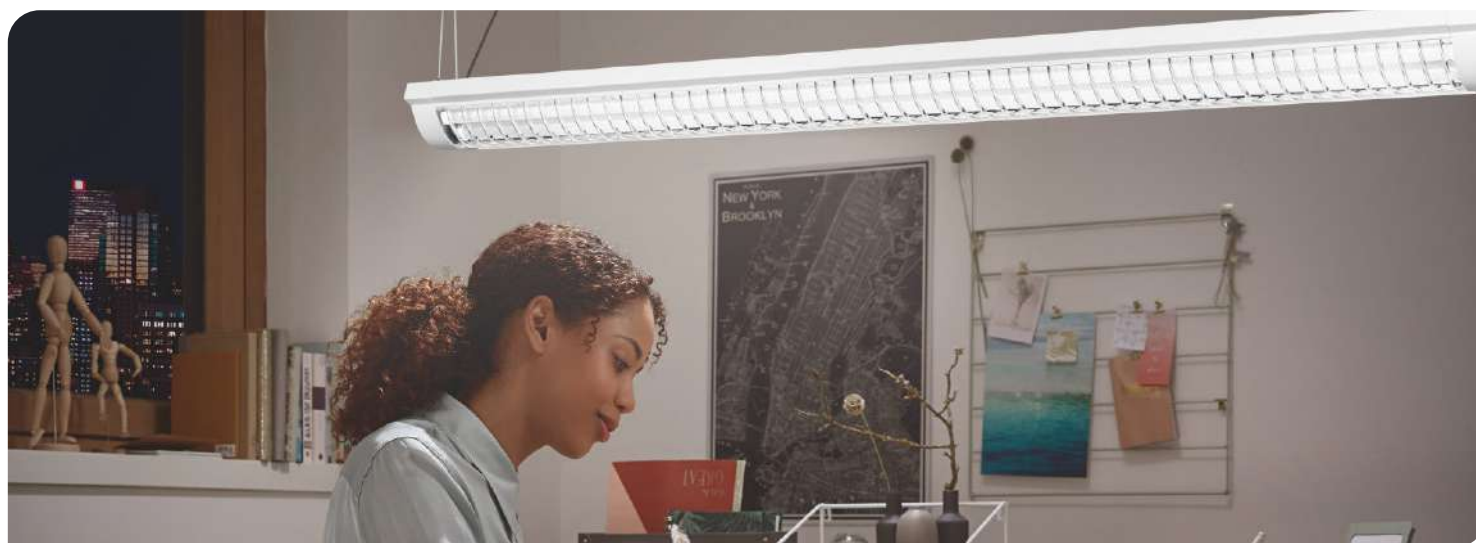

REFLECTORES LED

10W

cód. LED0207

Reflector 10W RGB



1800K-16000K
MULTICOLOR

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 900 lm	Temperatura de trabajo -10°C ~ 45°C
Voltaje AC95-260V	Eficiencia lumínica 90 lm/w

20W

cód. LED0312

Reflector 20W RGB




1800K-16000K
MULTICOLOR

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 1800 lm	Temperatura de trabajo -10°C ~ 45°C
Voltaje AC95-260V	Eficiencia lumínica 90 lm/w

50W

cód. LED0208

Reflector 50W RGB




1800K-16000K
MULTICOLOR

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 4500 lm	Temperatura de trabajo -10°C ~ 45°C
Voltaje AC95-260V	Eficiencia lumínica 90 lm/w

10W

cód. LED0047

Reflector 10W




6500K
Luz Blanca

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 900 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC95-260V	Eficiencia lumínica 90 lm/w

20W

cód. LED0462

Reflector LED prismático



6500K
Luz blanca

2700K
Luz amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w

50W

cód. LED0467

Reflector LED prismático



2700K
Luz Amarilla


Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 5000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w



50W

cód. LED0504

Reflector LED dif. claro



6500K
Luz blanca


3000K
Luz Amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 5000 lm	Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w

20W

cód. LED0532

Reflector difusor nevado



6500K
Luz blanca


3000K
Luz amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 2000 lm	Temperatura de trabajo -10°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w

50W

cód. LED0534

Reflector difusor nevado



6500K
Luz blanca

3000K
Luz amarilla

Grado de Protección IP65	Índice de Reprod. Cromática >80CRI
Total Lúmenes 5000 lm	Temperatura de trabajo -10°C ~ 45°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w

cód. SEN0009

Modulo sensor de movimiento para:

- LED0532
- LED0533
- LED0534
- LED0535





cód. LED0444

REFLECTOR 100W LED PHIL.

100W

6500K

Luz Blanca

Grado
de Protección
IP66


Índice de Reprod.
Cromática
>75 CRI

Total Lúmenes
12500 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
125 lm/w



cód. LED0392

REFLECTOR 150W LED PHIL.

150W

6500K

Luz Blanca

Grado
de Protección
IP66



Índice de Reprod.
Cromática
>75 CRI

Total Lúmenes
18750 lm

Temperatura de trabajo
-30°C ~ 50°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
125 lm/w

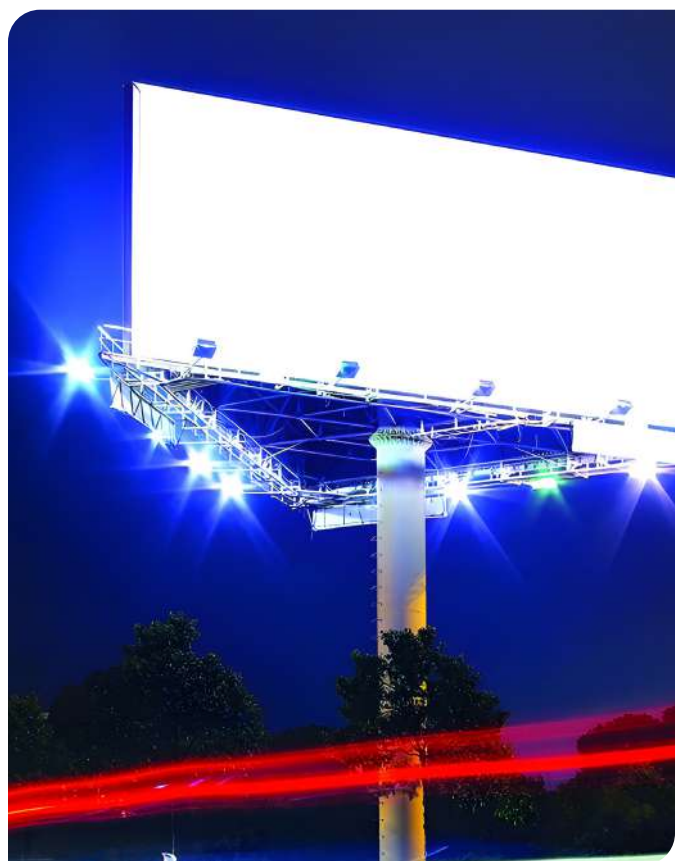

cód. LED0393

REFLECTOR 200W LED PHIL.

200W

6500K

Luz Blanca

Grado
de Protección
IP66


Índice de Reprod.
Cromática
>75 CRI

Total Lúmenes
25000 lm

Temperatura de trabajo
-30°C ~ 50°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
125 lm/w



cód. LED0332

REFLECTOR 300W LED PHIL.

300W

6500K

Luz Blanca

Grado
de Protección
IP66


Índice de Reprod.
Cromática
>75 CRI

Total Lúmenes
37500 lm

Temperatura de trabajo
-30°C ~ 50°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
125 lm/w





cód. LED0468

LAMPARA HIGH BAY

100W

**6500K
Luz Blanca**

Grado de Protección
IP65

Índice de Reprod. Cromática
>70 CRI

Total Lúmenes
12500 lm

Temperatura de trabajo
-40°C ~ 50°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
125 lm/w



cód. LED0396

LAMPARA HIGH BAY

150W

**6500K
Luz Blanca**

Grado de Protección
IP65


Índice de Reprod. Cromática
>70 CRI

Total Lúmenes
18750 lm

Temperatura de trabajo
-40°C ~ 50°C

Voltaje
AC85-265V

Eficiencia lumínica
125 lm/w



cód. LED0349

LAMPARA HIGH BAY

200W

**6500K
Luz Blanca**

Grado de Protección
IP65

Índice de Reprod. Cromática
>70 CRI

Total Lúmenes
25000 lm


Temperatura de trabajo
-40°C ~ 50°C

Voltaje
AC85-265V


Eficiencia lumínica
125 lm/w




Aluminio de alta resistencia fundido a presión.

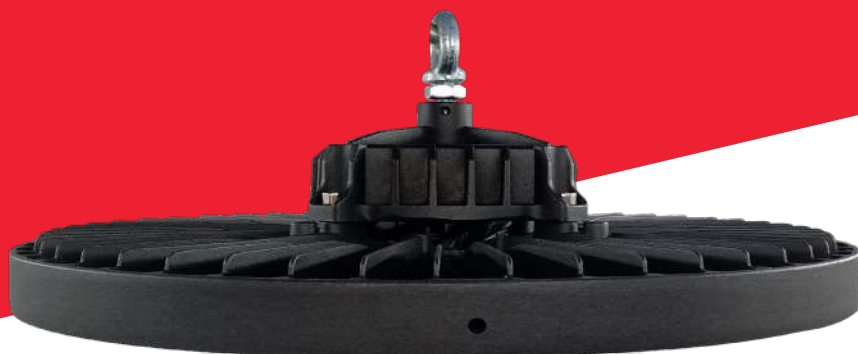


Chip SMD 3030 de alto rendimiento Epistar.

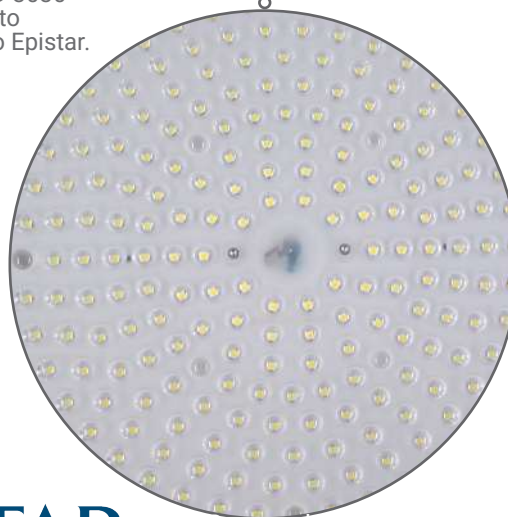


EPISTAR

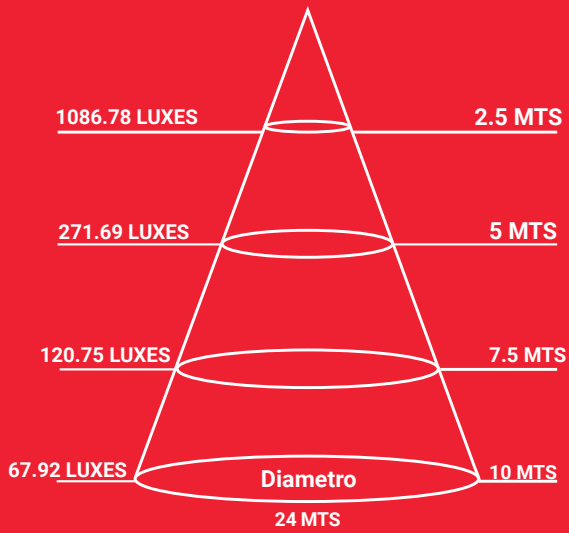


Cono de iluminación **LED0468**

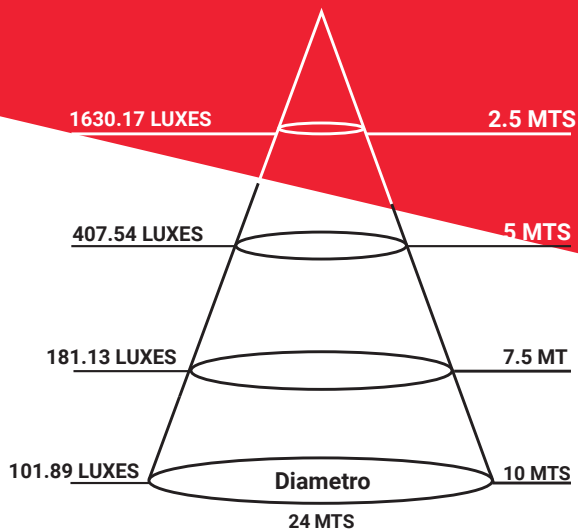

Cono de iluminación **LED0396**

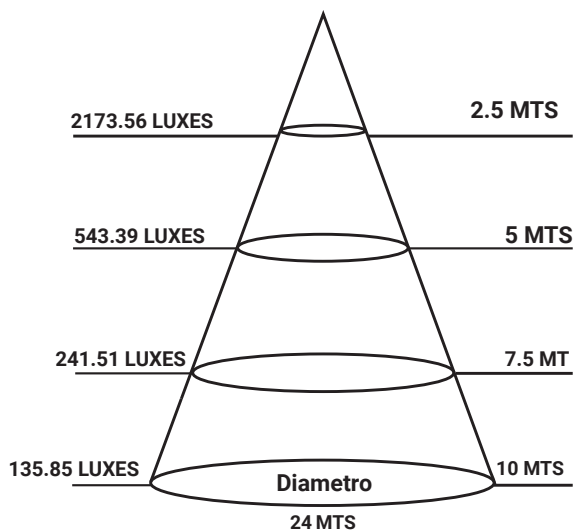


Cono de iluminación **LED0349**

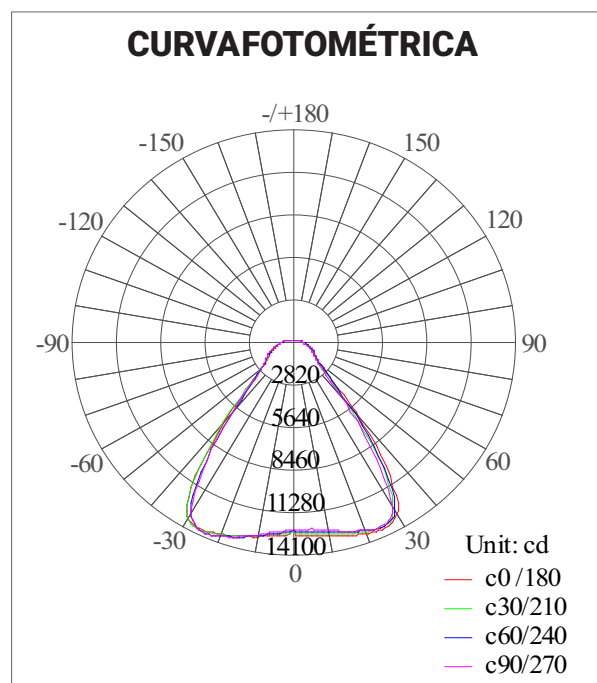

ILUMINACIÓN VIAL LED

Accesorio incluido*

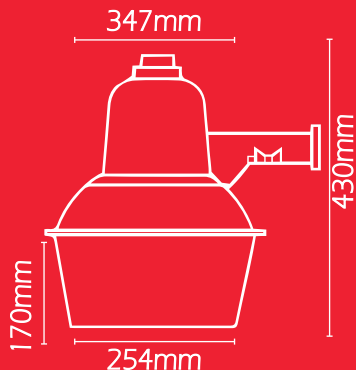


cód. **LUX0063**

LAMPARA ALUM C/BOMB

30W

**6500K
Luz Blanca**

Grado de Protección IP30/20	Indice de Reprod. Cromatica 80-90 CRI
Total Lúmenes 3000 lm	Temperatura de trabajo -40~50°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w

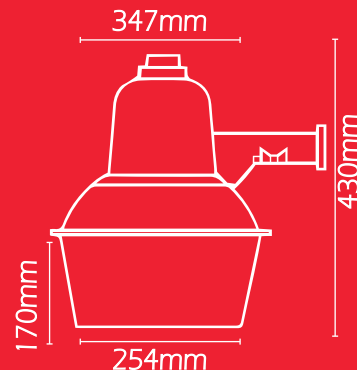

cód. **LUX0065**

LAMPARA ALUM C/BOMB

40W

**6500K
Luz Blanca**

Grado de Protección IP30/20	Indice de Reprod. Cromatica 80-90 CRI
Total Lúmenes 4000 lm	Temperatura de trabajo -40~50°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w



cód. **COM0009**

*Soporte metálico para
LUX0063/65
LED0485/510

40W

cód. **LED0485**

cód. **LED0510**

LÁMPARA ARQUITECTONICA LED


**6500K
Luz Blanca**

**3000K
Luz Amarilla**


Grado de Protección IP65	Indice de Reprod. Cromatica 80-90 CRI
Total Lúmenes 4000 lm	Temperatura de trabajo -40~50°C
Voltaje AC100-240V	Eficiencia lumínica 100 lm/w

Sensor de luz
incorporado
(fotocelda)

Cuerpo de
Aluminio
disipador de
calor



80 Chip SMD
de alto
rendimiento.

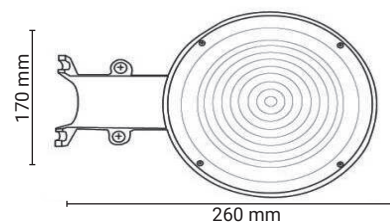


LÁMPARAS HIGH POWER

LUXLITE®



cód. SEN0008

Incluye fotocelda*

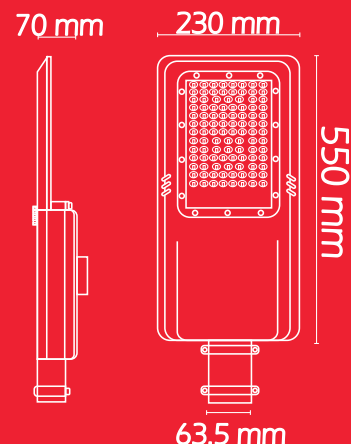


cód. LED0502

LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO

100W

**6500K
Luz Blanca**

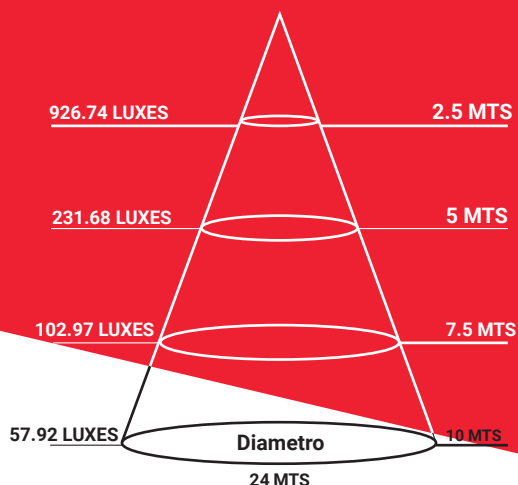

Grado de Protección
IP66

Indice de Reprod. Cromatica
RA>70

Total Lúmenes
13000 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C


Voltaje
AC100-265V

Eficiencia lumínica
130 lm/w



cód. SEN0008

Incluye fotocelda*

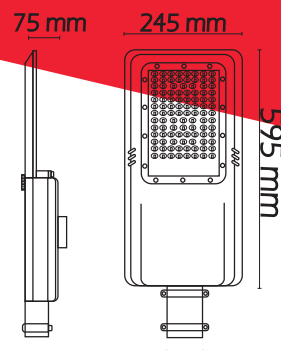


cód. LED0503

LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO

150W

**6500K
Luz Blanca**

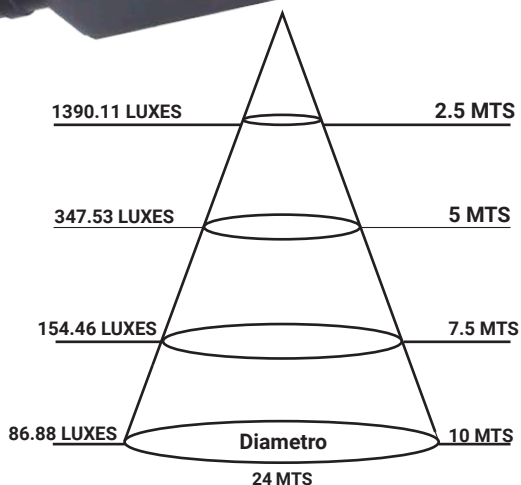

Grado de Protección
IP66

Indice de Reprod. Cromatica
RA>70

Total Lúmenes
19500 lm

Temperatura de trabajo
-20°C ~ 45°C

Voltaje
AC100-265V

Eficiencia lumínica
130 lm/w




www.luxlite.com


27

LUXLiTE®

LÁMPARAS DE GEOMETRÍAS

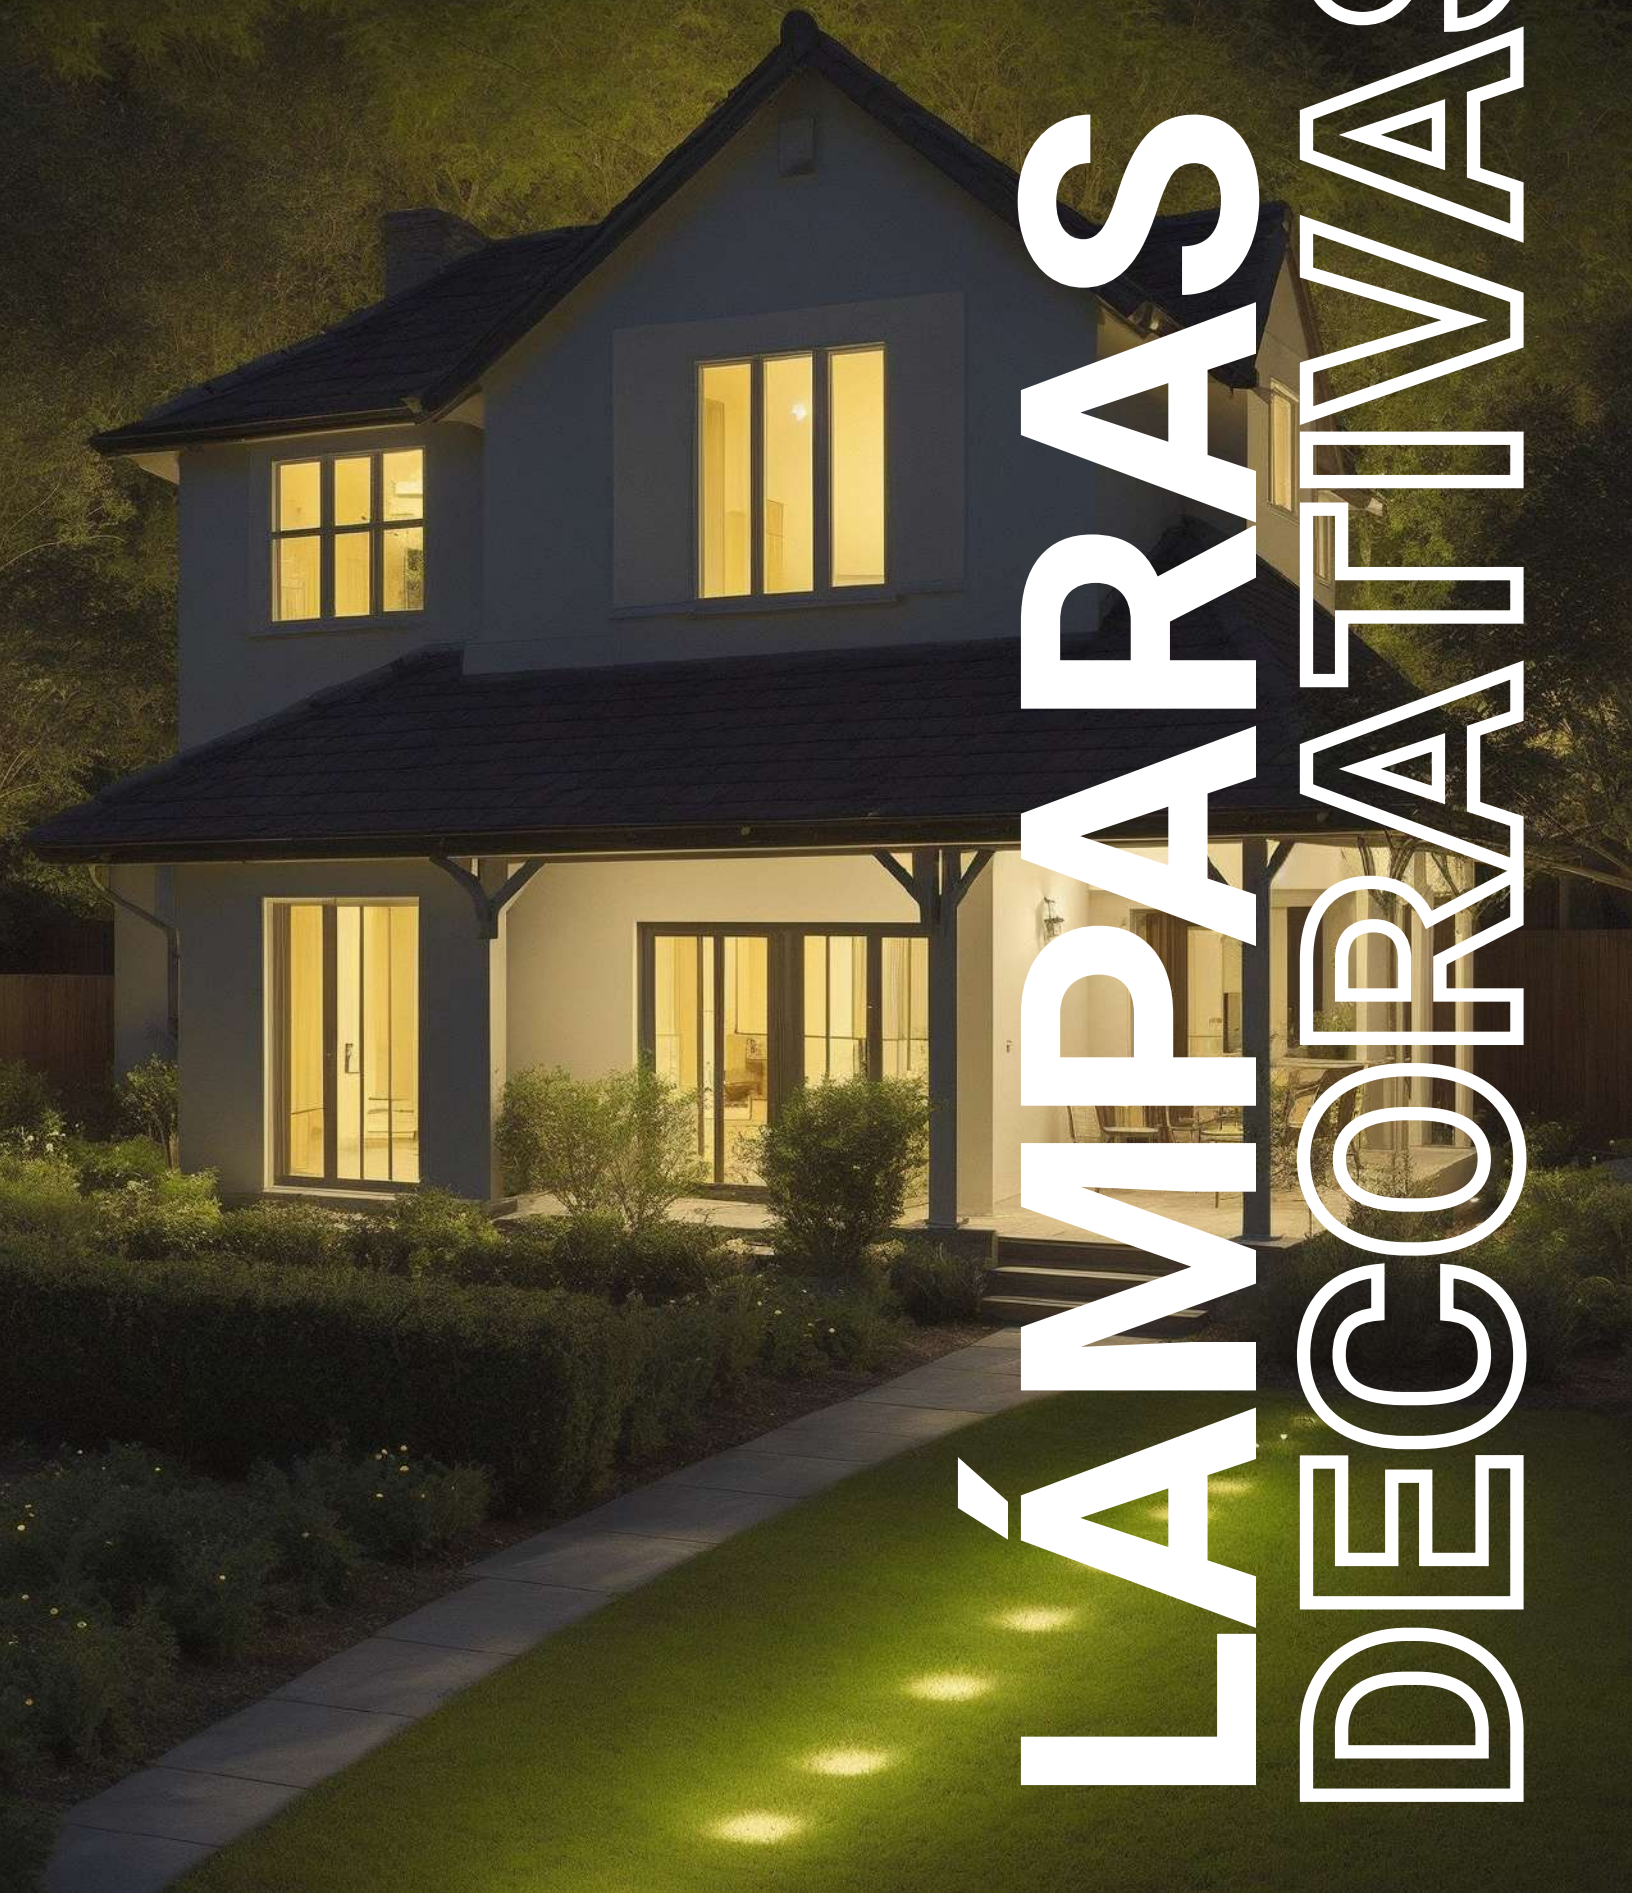

LÁMPARAS DE EXTERIOR



cód. LUM0735

FAROL COLGANTE

Color Blanco

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W




cód. LUM0287

FAROL COLGANTE

Color Negro

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W



cód. LUM0288

FAROL COLGANTE

Color Blanco

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W



cód. LUM0289

FAROL COLGANTE

Color Bronce

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W



cód. LUM1249

LAMP COLGANTE ACRYLICO

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material ACRYLICO	Consumo Max. 100W



cód. LUM0999

LÁMPARAS DE ESTACA

Color Negro

Grado de Protección IP54	Ángulos de Iluminación 45°
Base GX5.3	UTILIZA: 1 BOMBILLO MR 16
Voltaje AC120V	Rango potencial nominal 1X50W



cód. LUM0250

LÁMPARAS DE ESTACA

Color Negro

Grado de Protección IP54	Ángulos de Iluminación 45°
Base GX5.3	UTILIZA: 1 BOMBILLO MR 16
Voltaje AC120V	Rango potencial nominal 1X50W



cód. LUM1305

OJO DE BUEY JCDR INOX


Color Azul

Grado de Protección IP67	Ángulos de Iluminación 90°
Base GX5.3	Aplicación Exterior
Material Acero	Rango potencial nominal 1X50W



LUXLITE®

LÁMPARAS DE EXTERIOR

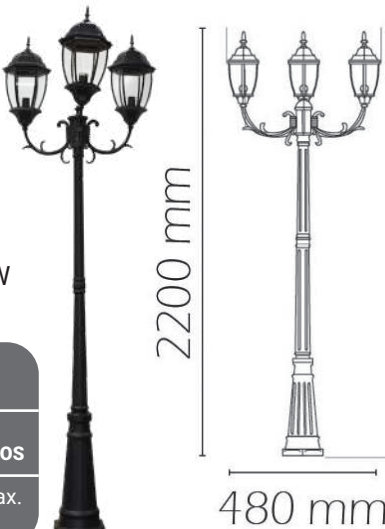

cód. LUM0248
FAROL PEDESTAL 3X100 W
Color Negro

Grado de Protección IP54	Aplicación Exterior
Base E27	Utiliza: 3 BOMBILLOS
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 3x100W

2200 mm
480 mm



cód. LUM0637
FAROL PEDESTAL 1X100W
Color Negro

Grado de Protección IP54	Aplicación Exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

2200 mm
200 mm



cód. LUM0235
FAROL PARA PARED
Color Negro

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

370mm
210mm



cód. LUM0236
FAROL PARA PARED
Color Blanco

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

370mm
210mm



cód. LUM0237
FAROL PARA PARED
Color Bronce

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

370mm
210mm



cód. LUM0238
FAROL PARA PARED
Color Verde

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

370mm
210mm



cód. LUM0294
FAROL PARA PARED
Color Negro

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

490mm
280mm



cód. LUM0291
FAROL PARA PARED
Color Blanco

Grado de Protección IP54	Aplicación Interior/exterior
Base E27	Utiliza: 1 BOMBILLO
Material Hierro Fundido	Consumo Max. 100W

490mm
280mm



LÁMPARAS DE TECHO



cód. LUM0257

LAMP TECHO
Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



cód. LUM0258

LAMP TECHO
Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



cód. LUM0259

LAMP TECHO
Color Antique


Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



cód. LUM0808

LAMP TECHO
Color Blanco


Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W

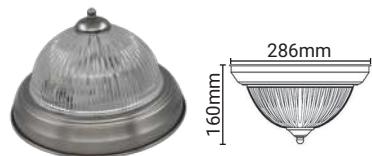

cód. LUM0295

LAMP TECHO
Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W

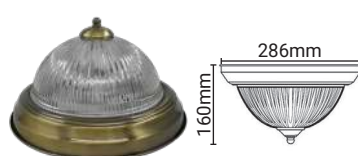

cód. LUM0296

LAMP TECHO
Color Antique Brass

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



cód. LUM0807

LAMP TECHO
Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



LÁMPARAS DE TECHO




cód. LUM0821

LAMP TECHO

Color Café oscuro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W

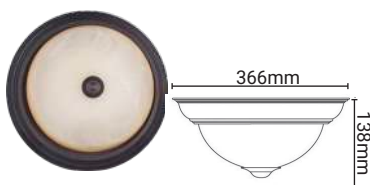

cód. LUM1221

LAMP TECHO

Color Café oscuro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



cód. LUM0175

LAMP TECHO

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W



cód. LUM0176

LAMP TECHO

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W




cód. LUM0819

LAMP TECHO

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W




cód. LUM0177

LAMP TECHO

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W



cód. LUM0178

LAMP TECHO

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W



cód. LUM0297

LAMP TECHO

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W




cód. LUM0810

LAMP TECHO

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W

LÁMPARAS DE TECHO

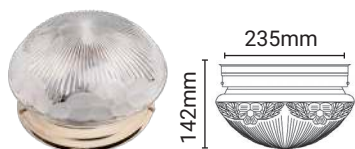


cód. LUM0880

LAMP TECHO

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W

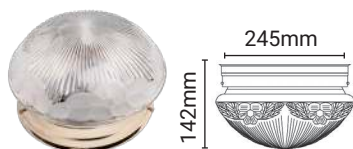


cód. LUM0881

LAMP TECHO

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W




cód. LUM0263

LAMP TECHO

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W




cód. LUM0298

LAMP TECHO

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W



cód. LUM0299

LAMP TECHO

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W



cód. LUM0809

LAMP TECHO.

Color Bronce

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W



cód. LUM0820

LAMP TECHO 1x60

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x100W




cód. LUM0253

LAMP TECHO

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x100W

LÁMPARAS EMPOTRABLES

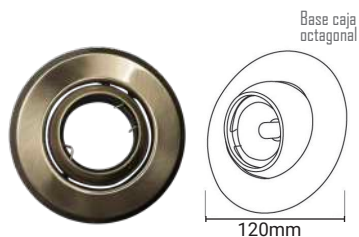


cód. LUM1306

OJO DE BUEY JCDR

Color Antique Brass

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

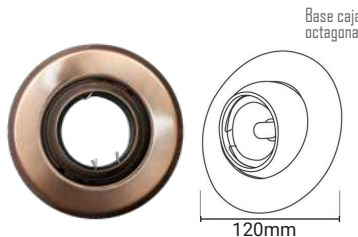

cód. LUM1307

OJO DE BUEY JCDR

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1308

OJO DE BUEY JCDR

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

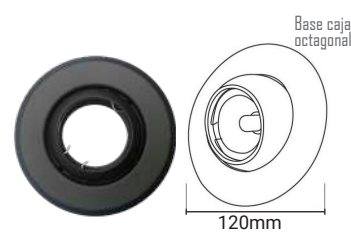


cód. LUM1309

OJO DE BUEY JCDR

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

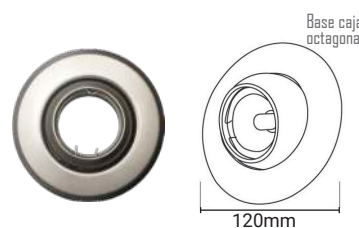


cód. LUM1310

OJO DE BUEY JCDR

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

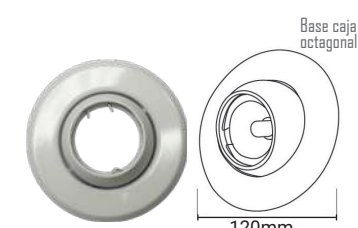

cód. LUM1311

OJO DE BUEY JCDR

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1285

OJO DE BUEY JCDR

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

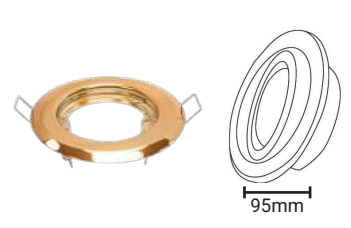

cód. LUM1286

OJO DE BUEY JCDR

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1287

OJO DE BUEY JCDR

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1288

OJO DE BUEY JCDR

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

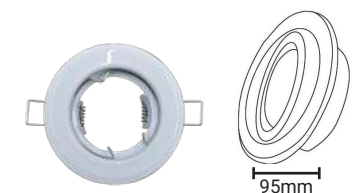

cód. LUM1289


OJO DE BUEY JCDR

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



LÁMPARAS EMPOTRABLES

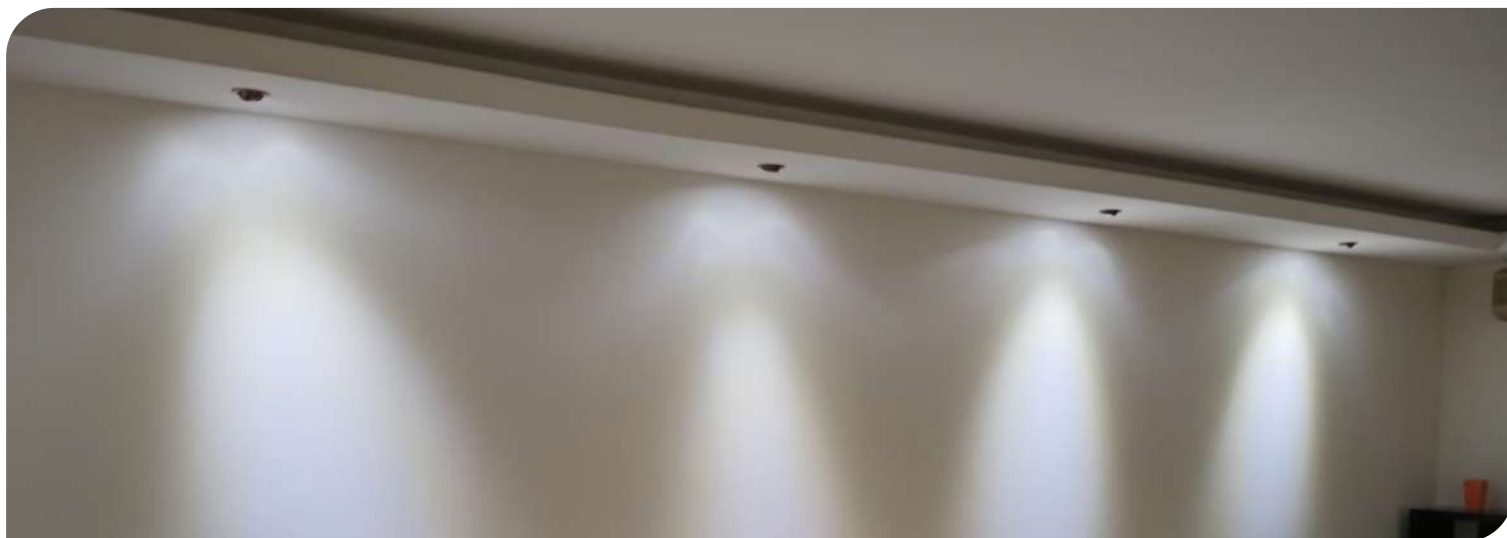

cód. LUM1290

OJO DE BUEY JC DR

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1291

OJO DE BUEY JC DR

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1293

OJO DE BUEY JC DR

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1294

OJO DE BUEY JC DR

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1295

OJO DE BUEY JC DR

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1296

OJO DE BUEY JC DR

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

LÁMPARAS EMPOTRABLES




cód. LUM1297

OJO DE BUEY JC DR

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

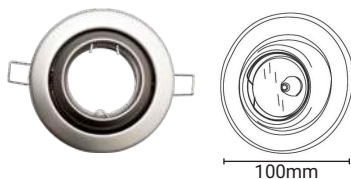


cód. LUM1298

OJO DE BUEY JC DR

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1299

OJO DE BUEY JC DR

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1300

OJO DE BUEY JC DR

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1301

OJO DE BUEY JC DR

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

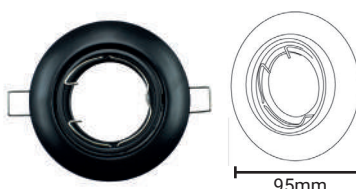


cód. LUM1302

OJO DE BUEY JC DR

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1303

OJO DE BUEY JC DR

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1304

OJO DE BUEY JC DR

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM0897

OJO DE BUEY 5"

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1328

OJO DE BUEY 4"

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata	Consumo Max. 1x100W




cód. LUM1330

OJO DE BUEY 4"

Color Plata


Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Material Hojalata	Consumo Max. 1x100W



cód. LUM0903

OJO DE BUEY
Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x50W



cód. LUM0904

OJO DE BUEY
Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos
Material Hojalata + vidrio	Consumo Max. 2x50W



cód. LUM1349

Lámpara reflector metálica
Color gris

Grado de Protección IP54	Aplicación Exterior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo E26
Material Hierro fundido	Consumo Max. 1x150W



cód. LUM1350

Lámpara reflector metálica
Color gris

Grado de Protección IP54	Aplicación Exterior
Base E27	Utiliza: 2 Bombillos E26
Material Hierro fundido	Consumo Max. 2x150W

LÁMPARAS SPOT



cód. LUM1259

SPOT FIJO
Color Bronce

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1260

SPOT FIJO
Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1261

SPOT FIJO
Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1262

SPOT FIJO
Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1263

SPOT FIJO
Color Bronce

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Acero laminado	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1264

SPOT FIJO
Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM1265

SPOT FIJO
Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM1266

SPOT FIJO
Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W

LÁMPARAS SPOT



cód. LUM0312

SPOT FIJO MR16

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM0313

SPOT FIJO MR16

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM0314

SPOT FIJO MR16

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W




cód. LUM0091

RIEL 1MTS

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM0093

RIEL 1MTS

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM0284

RIEL 1MTS CROMADO

Color Plata

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM0087

SPOT RIEL MOVIL

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM0089

SPOT RIEL MOVIL

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



cód. LUM0277

SPOT RIEL

Color Plata


Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base GX5.3	Utiliza: 1 Bombillo MR16
Material Hojalata	Consumo Max. 1x50W



LUXLITE®



VENTILADORES

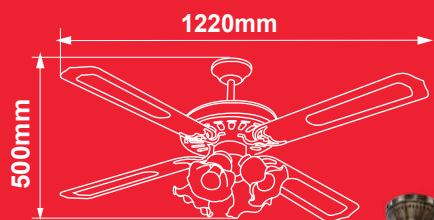


cód.VEN0002

VENTILADOR 3 VELOCIDADES

Color Antique Brass

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 4 Bombillos
Aspas 4	Voltaje AC120V

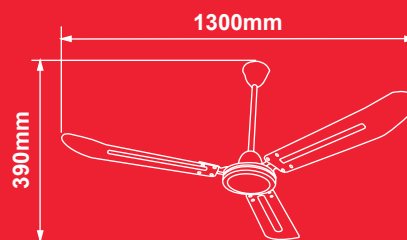


cód.VEN0003

VENTILADOR INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base ---	Utiliza: ---
Aspas 3	Voltaje AC120V

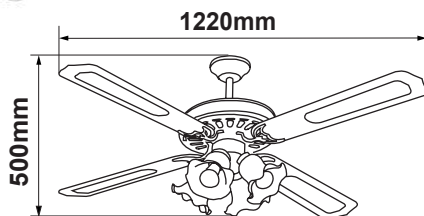


cód.VEN0008

VENTILADOR 3 VELOCIDADES

Color Dorado

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 4 Bombillos
Aspas 4	Voltaje AC120V

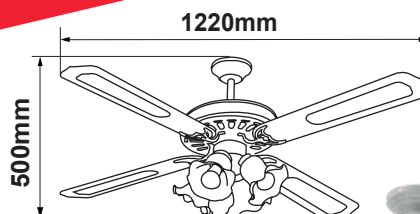


cód.VEN0009

VENTILADOR 3 VELOCIDADES

Color Blanco

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 4 Bombillos
Aspas 4	Voltaje AC120V

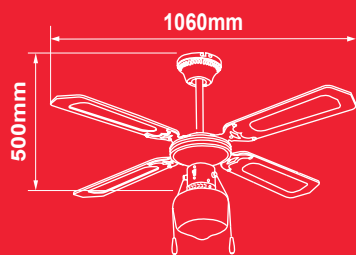


cód.VEN0011

VENTILADOR 3 VELOCIDADES

Color Antique Brass

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Aspas 4	Voltaje AC120V

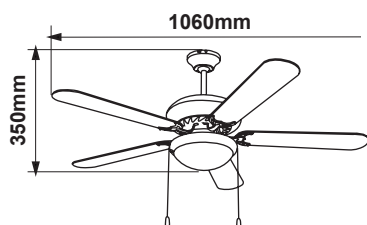


cód.VEN0013

VENTILADOR 3 VELOCIDADES

Color Antique

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base E27	Utiliza: 1 Bombillo
Aspas 5	Voltaje AC120V



cód.VEN0016

VENTILADOR MODERNO 3 VELOCIDADES

Color Negro

Grado de Protección IP20	Aplicación Interior
Base ---	Utiliza: ---
Aspas 4	Voltaje AC120V


SENSORES



LUXLITE[®]


SENSORES

LUXLITE®




cód. SEN0001

SENSOR MOVIMIENTO 1200W PARED 180G
Color blanco



cód. SEN0002

SENSOR MOVIMIENTO 800W TECHO 360G
Color blanco



cód. SEN0003

SENSOR MOVIMIENTO 800W PARED 180G
Color blanco

Voltaje	AC110-240v
Tiempo retardo	10seg ± 3seg 30min ± 2min
Carga nom. max	1200w
Rango detección	180°
Distancia detección	9m max
Luz ambiental	<3 - 2000 lux
Consumo	0.5w
Altura instalación	1 - 1.8m

Voltaje	AC110-130v
Tiempo retardo	10seg ± 3seg 7min ± 2min
Carga nom. max	800w
Rango detección	360°
Distancia detección	3-6m
Luz ambiental	<3 - 2000 lux
Consumo	0.5w
Altura instalación	2 - 4m

Voltaje	AC110-130v
Tiempo retardo	10seg ± 3seg 7min ± 2min
Carga nom. max	800w
Rango detección	180°
Distancia detección	5-12m
Luz ambiental	<3 - 2000 lux
Consumo	0.5w
Altura instalación	1.8 - 2.5m



cód. SEN0004

SENSOR MOVIMIENTO 2X150W 180G
Color negro



cód. SEN0007

SENSOR MOVIMIENTO SOCKET E27 360G
Color blanco



cód. SEN0008

FOTOCELDA 90-264V
Color azul

Voltaje	150V Maximo
Tiempo retardo	5s 8min ± 1min
Humedad de Trabajo	<93%R
Carga nom. max	300W
Rango detección	180°
Distancia detección	12 mts.
Luz ambiental	3 - 2000 lux
Temperatura de Trabajo	-20° a +40°C
Altura instalación	1.8 - 2.5m

Voltaje	AC110-240v
Tiempo retardo	10seg ± 3seg 5min ± 1min
Carga nom. max	60w
Rango detección	180°
Distancia detección	6m
Luz ambiental	<3 - 2000 lux
Consumo	0.5w
Altura instalación	2 - 3.5m

Voltaje	AC90-264V
Tiempo retardo	-----
Humedad de Trabajo:	-40° a +70°C
Rango detección	50/60 Hz
Tiempo de vida	5000 ciclos
Material del cobertor:	Polipropileno resistente al UV
Consumo max:	2000w
Altura instalación	-----



cód. COM0219
ANULADOR DE BASE




cód. COM0017
BASE PARA SEN0008



www.luxlite.com

contáctanos

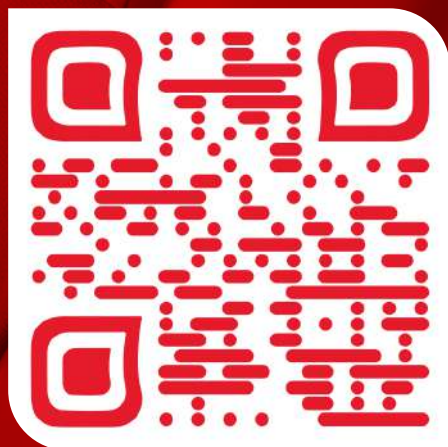

Calzada atanasio tzul 19-97 Zona 12,
el cortijo empresarial 1, oficina 701,
Guatemala, Guatemala.